



5 liter


NYHED



Neutralon® FLISE- OG MUR IMPRÆGNERING

MED REN SAMVITTIGHED

- ✓ Vand- og smudsafvisende
- ✓ Hæmmer algevækst
- ✓ Modvirker frostsprængninger
- ✓ Bevarer det naturlige udseende
- ✓ Usynligt skjold som er åndbar

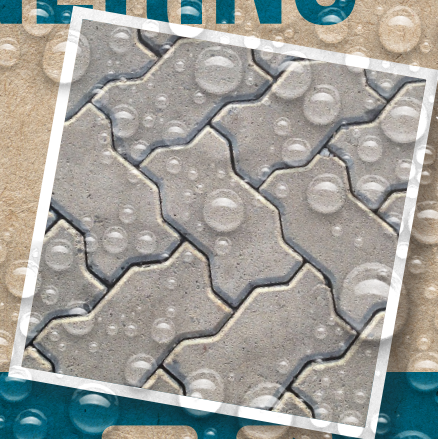

Imprægnerer sten og fliser, beskytter mod indtrængning af vand og fugt og holder overfladen pæn.




Fliser



Facader

FLISE- OG MURIMPRÆGNERING

KLAR TIL BRUG
skal ikke fortyndes



Neutralon Flise- og murimprægnering beskytter, plejer og vedligeholder effektivt både gamle og nye sten og fliser i indkørsler og på terrasser. Kan desuden anvendes til sugende overflader af beton, puds, teglmursten og fibercement mm på bygninger. Neutralon Flise- og murimprægnering hindrer indtrængning af vand/fugt og holder det imprægnerede materiale modstandsdygtigt og tørt, fordi vandet perler af i flere år efter behandlingen. Beskytter desuden mod snavs, vejrets nedbrydning og frostsprængninger, så overfladens levetid forlænges. Neutralon Flise- og murimprægnering forbedrer indeklimaet ved at mindske den fugt i facader og mure, der kan danne sundhedsskadelig skimmel på indvendige vægge. Det kan også give et mindre varmemeforbrug da der ikke skal bruges energi på at fjerne fugt og vand i facaden.

Anvendelse: Neutralon Flise- og murimprægnering kan påføres direkte på overflader, som er yngre end 1 år. Ældre overflader skal rengøres grundigt med spuling af vand og mekanisk/manuel rengøring med en stiv børste eller højtryksrenser. Overflader med misfarvning og alge- og mosbegroning samt stærkt tilsnudsede overflader behandles med Neutralon Algefjernere og spules til sidst grundigt med rent vand. Når overfladen er synligt og mærkbart tør, efter ca. 1 døgn afhængig af vej, vind og temperatur, er den klar til behandling. Neutralon Flise- og murimprægnering påføres med havesprøjte, rulle eller blød kost i så tyndt lag som muligt. Må kun påføres 1 gang i tyndt lag (vådt i vådt), og overfladen må ikke svømme i Neutralon Flise- og murimprægnering.

Produceret af:
Nowocoat Industrial A/S
Stålvvej 3, DK-6000 Kolding
www.neutralon.dk

Anbefaling: Foretag altid en test på et lille felt for at sikre foreneligheden af produkt og overflade. Produktet må ikke påføres glas og vinduer af nogen art, da det kan medføre mattering.

Rækkeevne: Ca. 10 m² pr. liter.
Temperatur: Over 5 °C.

Det anbefales, at der benyttes
handsker under påføringen.

Tørretid: Ca. 1 time ved 20 °C.
Gennemhærdet efter ca. 3 døgn ved 20 °C.

Rester og tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

TEKNISKE DATA Imprægneringen trænger dybt ned i materialet og beskytter mod vand og fugt. Imprægneringen er diffusionsåben, så materialet bevarer sin evne til at ånde, og tillader gennemtrængning af vanddamp. Neutralon flise- og murimprægnering leveres klar til brug og anvendes ufortyndet. Anvendte redskaber rengøres efter brug med lunkent vand. Omrøres inden brug. Opbevares tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn. Undgå indånding.

Forstørhjælp: Kommer midlet i øjnene skylles
grundigt med vand.

Holdbarhed: 2 år (se prod. dato).

Malkode 93

00 - 1

EU-limit for this product:
(cat.A/h): 50g/ltr (2007) 30g/ltr (2010)
The product contains 5g VOC/ltr.



5 713084 363552

Neutralon®

5 liter